Produktinformation

KONVEKTA®

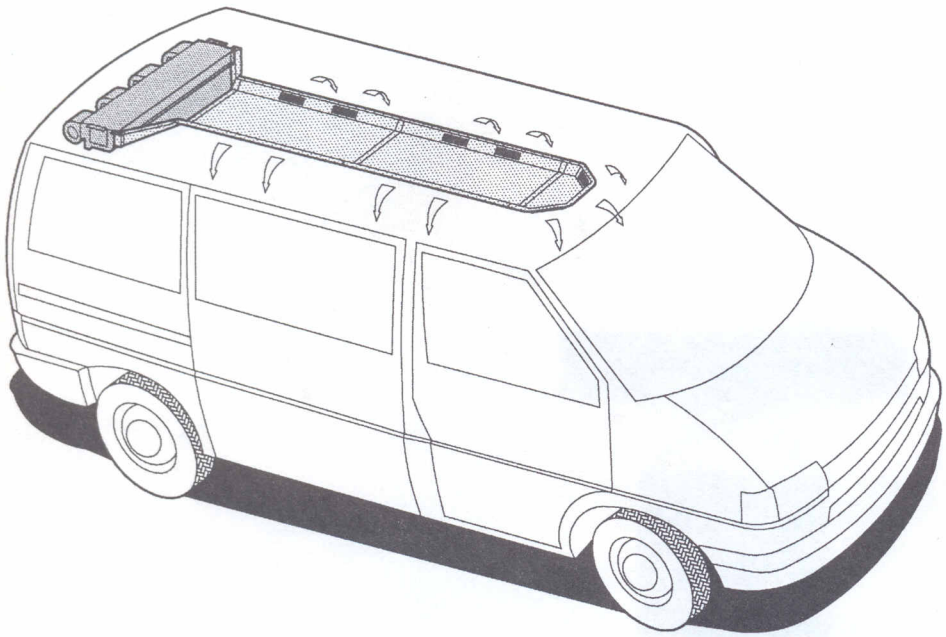

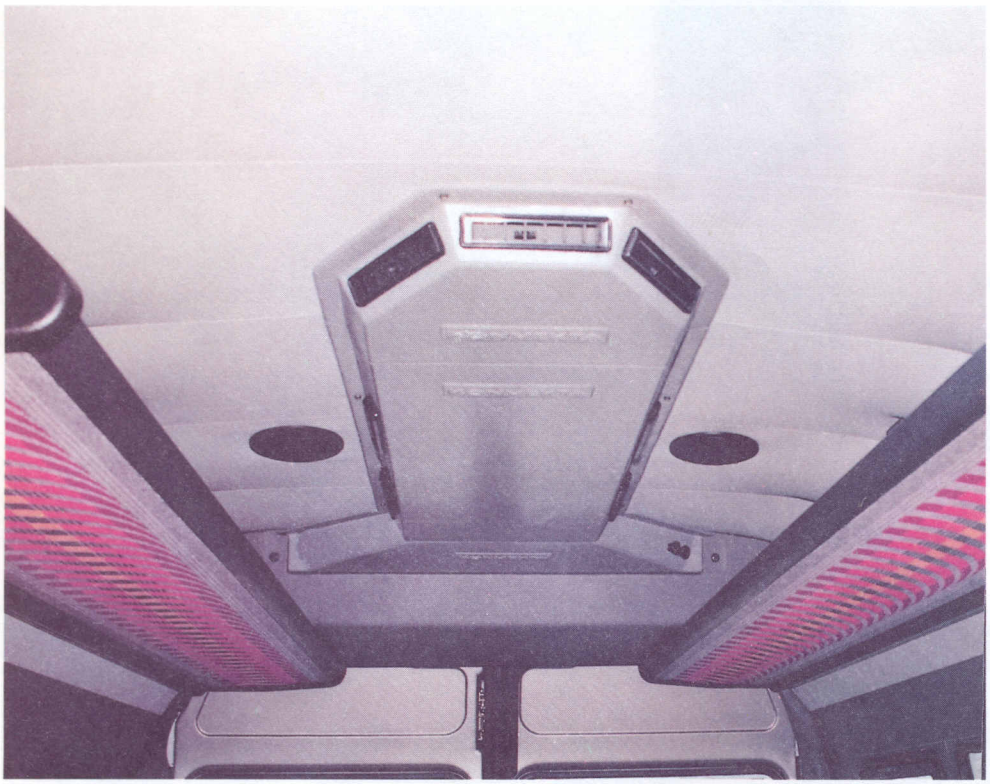

KONVEKTA-KLIMAANLAGEN
KL 2 und KL 3 „integriert“ für Klein- und Minibusse

- Flachverdampfer VD 2002 oder VD 3003 quer im Heck montiert
- Als Option steht ein Luftkanal (ABS-schwarz) mit verstellbaren Ausblasdüsen zur Wahl
- Je nach Fahrzeugtyp stehen Unterflurkondensatoren
  KL 2: UKD 100, 101, 108, 109, 304
  KL 3: UKD 304 o. UKD 305 zur Verfügung
- Komplette Einbau- und Kompressoranbausätze für alle gängigen Fahrzeugmodelle lieferbar
- Longlife-Technik
- Servicefreundlich
- Optimale Luftverteilung durch Kanalerweiterung
- In 12 oder 24 Volt lieferbar

Technische Daten:

	KL 2	KL 3
Kälteleistung (Watt)	3.500	7.000
(BTU)	12.000	24.000
Gebläseleistung (m³/h)	350	700
Stromaufnahme 12/24 V	21/11 Amp	38/19 Amp
Kältemittel	R 134 a	R 134 a

AUTOKLIMATIZACE GOSS
Bohumír Goch
KONVEKTA®
tel: 556 835 616,
mobil: 604 825 389

Vertretung / Kundendienststelle:

KONVEKTA AG · Postfach 22 80 · D-34607 Schwalmstadt · Germany · Tel. 0 66 91 / 76 - 0 · Telex 49 36 32 · Fax 0 66 91 - 76 11 + 76 61

007/01/95