




Kompressoren /

Compressors

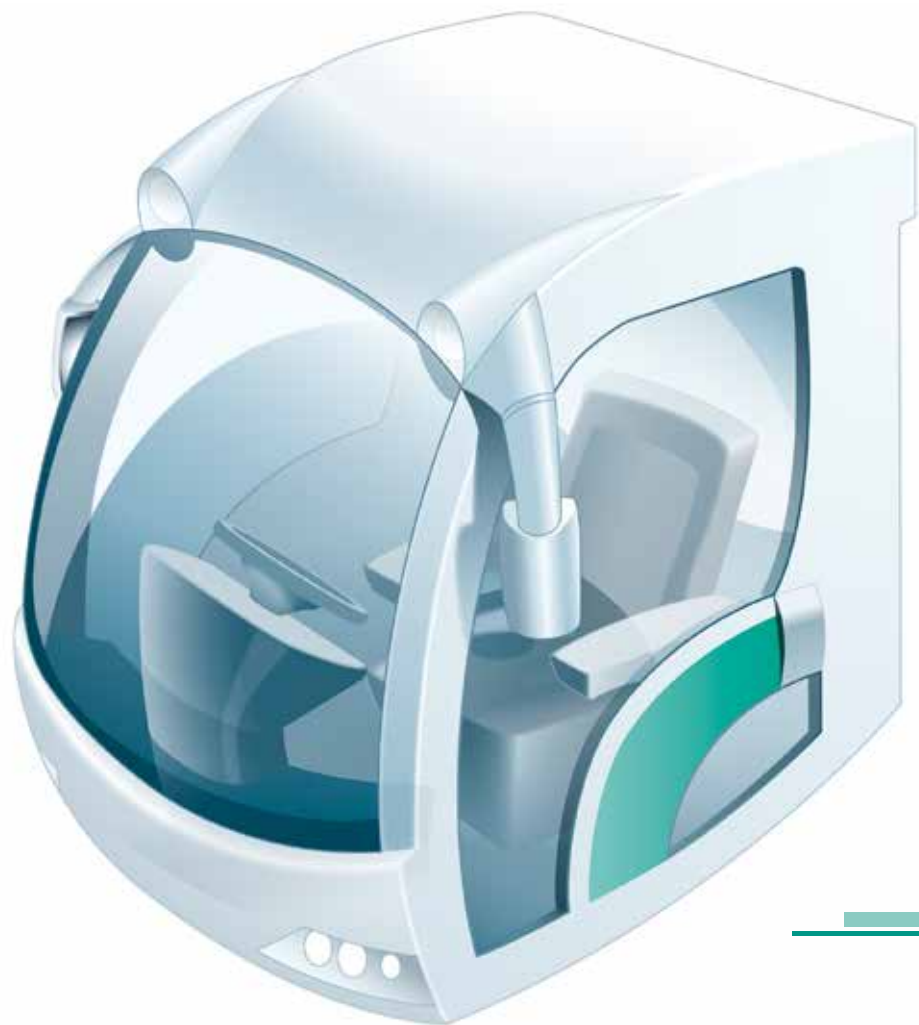

**Kompressor DKV-07G /
Kompressor DKV-07G**



Flansch-Anschluss
Magnet-Kupplung Ø 115 mm / 1x SPA Profil
Flange connection
Magnetic clutch Ø 115 mm / 1x SPA profile

Ausführung / Version

12 Volt

**Kompressor Sanden SD5H09 /
Kompressor Sanden SD5H09**



HB (Horizontal Bördel-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnet-Kupplung Ø 125 mm / 5 PV
HB (Horizontal flaring connection)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnetic clutch Ø 125 mm / 5 PV

Ausführung / Version

12 Volt

**Kompressor Sanden SD5L09 /
Kompressor Sanden SD5L09**



VP (Ventilplatten-Anschluss)
Magnet-Kupplung Ø 125 mm / 2x SPA Profil
VP (Valve plate connection)
Magnetic clutch Ø 125 mm / 2x SPA Profil

Ausführung / Version

12 Volt

**Kompressor Sanden SD5H14 /
Kompressor Sanden SD5H14**



VB (Vertikal Bördel-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnet-Kupplung Ø 132 mm / 2x SPA Profil
VB (Vertical flaring connection)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnetic clutch Ø 132 mm / 2x SPA profile

Ausführung / Version

12 Volt

24 Volt

Kompressor Sanden SD5H14 /
Kompressor Sanden SD5H14



VB (Vertikal Bördel-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnet-Kupplung Ø 152 mm / 2x SPA Profil
VB (Vertical flaring connection)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnetic clutch Ø 152 mm / 2x SPA profile

Ausführung / Version

24 Volt

Kompressor Sanden SD5H14 /
Kompressor Sanden SD5H14



RL (Rota Lock horizontal-Anschluss)
Magnet-Kupplung Ø 132 mm / 2x SPA Profil
RL (Rota Lock horizontal connection)
Magnetic clutch Ø 132 mm / 2x SPA profile

Ausführung / Version

12 Volt

24 Volt

Kompressor Sanden SD5H14 /
Kompressor Sanden SD5H14



VB (Vertikal Bördel-Anschluss)
Magnet-Kupplung Ø 123 mm / 7 PV
VB (Vertical flaring connection)
Magnetic clutch Ø 123 mm / 7 PV

Ausführung / Version

12 Volt

Kompressor Sanden SD7H15 /
Kompressor Sanden SD7H15



VB (Vertikal Bördel-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnet-Kupplung Ø 132 mm / 2x SPA Profil
VB (Vertical flaring connection)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnetic clutch Ø 132 mm / 2x SPA profile

Ausführung / Version

12 Volt

24 Volt

**Kompressor Sanden SD7H15 /
Kompressor Sanden SD7H15**



RL (Rota Lock horizontal-Anschluss)
1" -14UNS
Magnet-Kupplung Ø 132 mm / 2x SPA Profil
RL (Rota Lock horizontal connection)
1" -14UNS
Magnetic clutch Ø 132 mm / 2x SPA profile

Ausführung / Version

12 Volt
24 Volt

**Kompressor Sanden SD7H15 /
Kompressor Sanden SD7H15**



V (Ventilplatten-Anschluss)
Magnet-Kupplung Ø 132 mm / 2x SPA Profil
V (Valve plate connection)
Magnetic clutch Ø 132 mm / 2x SPA profile

Ausführung / Version

12 Volt
24 Volt

**Kompressor Sanden SD7H15 /
Kompressor Sanden SD7H15**



HB (Horizontal Bördel-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnet-Kupplung Ø 123 mm / 6 PV
HB (Horizontal flaring connection)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnetic clutch Ø 123 mm / 6 PV

Ausführung / Version

12 Volt

**Kompressor Sanden SD7H15 /
Kompressor Sanden SD7H15**



VB (Vertikal Bördel-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnet-Kupplung Ø 125 mm / 10 PV
VB (Vertical flaring connection)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnetic clutch Ø 125 mm / 10 PV

Ausführung / Version

12 Volt



Kompressor Sanden SD7H15 /
Kompressor Sanden SD7H15



VB (Vertikal Bördel-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnet-Kupplung Ø 119 mm / 8 PV
VB (Vertical flaring connection)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnetic clutch Ø 119 mm / 8 PV

Ausführung / Version

12 Volt

Kompressor Sanden SD7H15 /
Kompressor Sanden SD7H15



HB (Horizontal Bördel-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnet-Kupplung Ø 123 mm / 8 PV
HB (Horizontal flaring connection)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnetic clutch Ø 123 mm / 8 PV

Ausführung / Version

12 Volt

Kompressor Sanden SD7H15 /
Kompressor Sanden SD7H15



HB (Horizontal Bördel-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnet-Kupplung Ø 132 mm / 2x SPA Profil
HB (Horizontal flaring connection)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnetic clutch Ø 132 mm / 2x SPA profile

Ausführung / Version

12 Volt

24 Volt

Kompressoren /
Compressors

Kompressor QP15HD /
Kompressor QP15HD



VB (Vertikal Bördel-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnet-Kupplung Ø 135 mm / 2x SPA Profil
VB (Vertical flaring connection)
3/4"OR + 7/8"OR
Magnetic clutch Ø 135 mm / 2x SPA profile

Ausführung / Version

12 Volt

Kompressor QP15HD /
Kompressor QP15HD



VP (Ventilplatten-Anschluss)
3/4"OR + 7/8"OR / Blockbefestigung
Magnet-Kupplung Ø 119 mm / 8 PV
VP (Valve fitting connection)
3/4"OR + 7/8"OR / Block fixing
Magnetic clutch Ø 119 mm / 8 PV

Ausführung / Version

24 Volt

Kompressor QP16HD /
Kompressor QP16HD



VP (Ventilplatten-Anschluss)
Befestigung: Blockbefestigung
Magnet-Kupplung Ø 119 mm / 8 PV
VP (Valve fitting connection)
Fixing: Block fixing
Magnetic clutch Ø 119 mm / 8 PV

Ausführung / Version

24 Volt

Kompressor QP16 /
Kompressor QP16



VP (Ventilplatten-Anschluss)
Magnet-Kupplung Ø 159 mm / 1x SPB Profil
VP (Valve plate connection)
Magnetic clutch Ø 159 mm / 1x SPB profile

Ausführung / Version

24 Volt

Antriebseinheit komplett mit Kompressor /
Drive unit complete incl. compressor



Ausführung / Version

Antriebseinheit

Modul komplett mit Kompressor Sanden SD5H09 HB

PAG-Öl, E-Motor Kompressor 24 Volt / 1 KW

Drive unit

module complete with compressor Sanden SD5H09 HB

PAG-oil, E-motor compressor 24 Volt / 1 KW

Ausführung / Version

24 Volt

Hydraulikantrieb /
Hydraulic drive



Ausführung / Version

Hydraulikantrieb

für Kompressor SD7H15, mit Pumpenanschluss 90°

Hydraulic drive

for compressor SD7H15, with pump connection 90°

Kompressoranschlüsse /
Compressor connections

Ventil / Valve



3/4"OR mit Füllanschluss Druckseite
3/4"OR with service connection pressure side

Ventil / Valve



7/8"OR mit Füllanschluss Druckseite
7/8"OR with service connection intake side

Anschlussplatte / Connection plate



7/8"OR und 1 1/6"OR
mit Füllventilen Druck- & Saugseite
with service connection pressure and intake side

Anschlussplatte / Connection plate



3/4"OR und 7/8"OR
mit Füllventilen Druck- & Saugseite
with service connection pressure and intake side

Anschlussplatte / Connection plate



7/8"OR und 1 1/16"OR
mit Füllventilen Druck- und Saugseite
für 2. SD Kompressor-Anbau bei Sprinter CD
with service connection pressure and intake side
for 2. SD compr. mount at Sprinter CD

Anschlussplatte / Connection plate



2x 1 1/16"OR
mit Füllventilen Druck- & Saugseite
with service connection pressure and intake side

Anschlussplatte / Connection plate



3/4"OR und 7/8"OR
für Denso Kompressor 10PA15
for Denso compressor 10PA15

Anschlussplatte / Connection plate




7/8"OR und 1 1/16"OR
für Denso Kompressor 10PA15
for Denso compressor 10PA15

Rohrleitung / Tubing



7/8"OR Druckseite / 7/8"OR high pressure side
für Denso Kompressor 7SB16
for Denso compressor 7SB16

Anschlussplatte / Connection plate

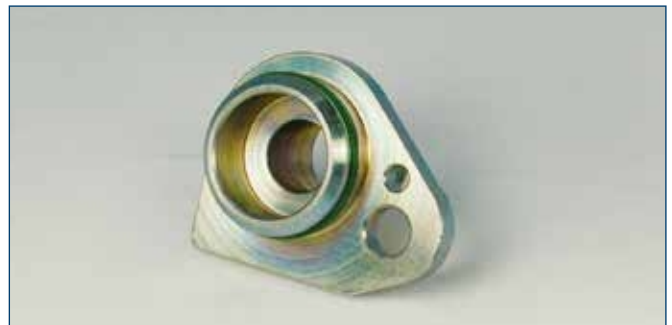

7/8" OR Saugseite / 7/8" OR suction side
für Denso Kompressor 7SB16
for Denso compressor 7SB16

Anschlusstutzen / Connection piece



3/4"OR Druckseite / 3/4"OR high pressure side
für Denso Kompressor 7SB16
for Denso compressor 7SB16

Anschlusstutzen / Connection piece



3/4" OR Druckseite / 3/4" OR high pressure side
für Denso Kompressor 7SB16
for Denso compressor 7SB16

Anschlussstutzen / Connection piece



für Denso-Kompressor 10S17

for Denso compressor 10S17

Spezial-Füllarmatur: Druckseite 90°, passend für Schlauch-
EZ-Clips / special filling control pressure side 90°, suitable
for hoses EZ-clips

Ausführung / Version

NW10

NW13

Spezial-Füllarmatur: Saugseite 90°, passend für Schlauch-
EZ-Clips / special filling control sucking side 90°, suitable
for hoses EZ-clips

Ausführung / Version

NW13

NW16

hierzu erforderlich / necessary to this

Halteplatte Kompressor / fastening plate compressor

Anschlussbausatz-Set / Connection kit



für Denso-Kompressor 10SS17

for Denso compressor 10SS17

Bausatz beinhaltet: Halteplatte, Füllarmatur Druckseite 90°/
NW10 und Füllarmatur Saugseite 90°/NW13 oder NW16 für
EZ-Clip-Schlauch, inkl. Befestigungsschrauben

Kit contains: fastening plate, filling control pressure side
90°/ nominal value 10 and filling control intake side 90°/
NW13 or NW16 for EZ-clip-hose and fixing screws

Ausführung / Version

NW13

NW16

Bausatz beinhaltet: Halteplatte, Füllarmatur, Druckseite 90°/
NW13 für EZ-Clip-Schlauch und Befestigungsschrauben

Kit contains: fastening plate, filling control pressure side
90°/ nominal value 10 and filling control intake side
90°/NW13 for EZ-clip-hose and fixing screws

Ausführung / Version

NW13